



# Suzuki Grand Vitara 2011 г.в.



## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### ДВИГАТЕЛЬ

- Бензиновый, многоточечный впрыск

### КОМФОРТ

- Гидроусилитель руля
- Электростеклоподъемники для водителя и переднего пассажира
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Кондиционер автоматический
- Подогрев передних сидений, обогреватель
- Информационный дисплей (часы, температура, датчик расхода топлива)
- Антенна, 4 динамика
- Сигнализатор непогашенных фар / сигнализатор «к ключу в зажигании»
- Трехспицевое рулевое колесо с возможностью регулировки по углу наклона
- Зеркало заднего вида с переключением режима «день-ночь»
- Внутрисалонный фильтр (от пыли)

- Регулировка сиденья водителя по высоте
- 4 подстаканника
- 12V розетка (на центральной консоли, в багажнике)
- Открывание люка бензобака из салона

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Фронтальные подушки безопасности
- Боковые подушки безопасности, встроенные в передние сиденья
- Шторки безопасности
- ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий)
- ВА (усилитель экстренного торможения)
- Травмобезопасный педальный узел
- Два 3-точечных ремня безопасности с возможностью регулировки по высоте и инерционными катушками (ELR) + преднатяжители + ограничители усилий
- Крепления для детского сиденья ISO-FIX (2 шт.)
- Иммобилайзер

- Дополнительный стоп-сигнал
- Замки дверей с повышенной устойчивостью к взлому (дверь со стороны водителя)
- Балки безопасности, встроенные в передние двери

### ЭКСТЕРЬЕР

- Задние противотуманные фонари
- Мультипараболические фары
- Наружные зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом, окрашенные в цвет кузова
- Заднее стекло с обогревом (антизапотеватель)
- Передние, задние бамперы и дверные ручки, окрашенные в цвет кузова
- Стеклоочистители лобового стекла 2-скоростные с функцией прерывистой работы, со стеклоомывателями + задний стеклоочиститель со стеклоомывателем
- Передние противотуманные фары
- Затемненные зеленые стекла задних дверей и двери багажного отделения

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производство	Япония									
	JX-A	JX-E	JLX-A	JLX-A	JLX-E	JLX-E	JLX-E	JLX-E	JLX-EL	
Комплектация										
	СТАРАЯ ЦЕНА	руб. 879 500	1 069 500	1 005 500	1 069 500	1 099 500	1 139 500	1 189 500	1 279 500	
	<b>СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА<sup>1</sup></b>	руб. <b>855 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>995 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 149 000</b>	<b>1 239 000</b>	
Двигатель	л	1,6 VVT	2,4 VVT	2,0	2,0	2,0	2,4 VVT	2,4 VVT	2,4 VVT	
Максимальная мощность	л.с.	106	166	140	140	140	169	169	169	
Привод		Full time	Многорезимная полноприводная трансмиссия с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающей передачи							
Тип коробки переключения передач		4x4 <sup>2</sup>								
Тип кузова		5MT	4AT	5MT	4AT	4AT	5MT	4AT	4AT	
Тип двигателя		3-дв	3-дв	5-дв	5-дв	5-дв	5-дв	5-дв	5-дв	
<b>КОМФОРТ</b>										
Электростеклоподъемники для задних дверей		-	-	S	S	S	S	S	S	
Система запуска двигателя без ключа		-	S	-	-	-	-	-	S	
Аудиосистема	2 высокочастотных динамика	-	-	-	-	-	-	-	S	
	1 динамик в приборной панели	-	-	-	-	-	-	-	S	
	CD + MP3 + автоматическое управление громкостью + управление аудиосистемой на руле	S	-	S	S	S	S	S	-	
	6CD + MP3 + автоматическое управление громкостью + управление аудиосистемой на руле	-	S	-	-	-	-	-	S	
Обивка сидений	Ткань	S	S	S	S	S	S	S	-	
	Кожа	-	-	-	-	-	-	-	S	
Круиз-контроль		-	-	-	-	-	-	-	S	
<b>ЭКСТЕРЬЕР</b>										
Передние фары	Мультипараболические + галогеновые	S	S	S	S	S	S	S	-	
	Мультипараболические + «Ксенон» + омыватели	-	-	-	-	-	-	-	S	
Корректор фар	Ручной	S	S	S	S	S	S	S	-	
	Автоматический	-	-	-	-	-	-	-	S	
Люк в крыше		-	-	-	-	-	-	-	S	
Колеса и шины	Шины 225/70R16 и стальные диски	S	-	S	S	-	-	-	-	
	Шины 225/70R16 и легкосплавные диски	-	S	-	-	-	-	-	-	
	Шины 225/65R17 и легкосплавные диски	-	-	-	-	S	S	S	S	
Запасное колесо	Колпак с логотипом SUZUKI	S	-	-	-	-	-	-	-	
	Полноразмерный чехол с логотипом SUZUKI	-	S	S	S	S	S	S	S	
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>										
Электронная система стабилизации (ESP) <sup>3</sup>		-	S	-	-	S	S	S	S	
Задние ремни безопасности	Трехточечные с инерционной катушкой 2 шт.	S	S	-	-	-	-	-	-	
	Трехточечные с инерционной катушкой 3 шт.	-	-	S	S	-	-	S	S	
Крепления для детского сиденья	x2	S	S	-	-	-	-	-	-	
	x3	-	-	S	S	S	S	S	S	
Детские замки в задних дверях		-	-	S	S	S	S	S	S	
Блокировка автоматической трансмиссии при помощи ключа		-	-	-	S	S	-	S	S	
Встроенные балки безопасности в задних дверях		-	-	S	S	S	S	S	S	
<b>РАСХОД ТОПЛИВА<sup>4</sup></b>										
Объем топливного бака	л	55	55	66	66	66	66	66	66	
Расход топлива	Городской цикл	л/100 км	10,2	11,9	10,6	11,2	11,2	11,4	12,5	
	Загородный цикл	л/100 км	7,1	8,0	7,1	7,5	7,5	7,6	8,1	
	Смешанный цикл	л/100 км	8,2	9,4	8,4	8,9	8,9	9,0	9,7	
Выбросы CO <sub>2</sub> (смешанный цикл)	г/км	195	219	199	210	210	208	225	225	

S. Стандарт - отсутствует. 1. Цены на продукцию SUZUKI действительны с 17 марта 2012 года. Сведения о ценах, содержащиеся в документе, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров SUZUKI. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию SUZUKI обращайтесь к уполномоченным дилерам SUZUKI. Приобретение любой продукции SUZUKI осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. 2. Постоянный полный привод. 3. ESP – зарегистрированная торговая марка Daimler AG. 4. Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем. Год производства автомобиля уточняйте у официальных дилеров. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.

Логотип дилера  
Контактная информация




# Suzuki Grand Vitara 2011 г.в.

## ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Производство		Япония						
		1,6 л VVT	2,4 л VVT	2,0 л	2,0 л	2,4 л VVT	2,4 л VVT	
Двигатель		3	3	5	5	5	5	
Количество дверей		3	3	5	5	5	5	
Привод		Full time 4x4 <sup>1</sup>	Многорежимная полноприводная трансмиссия с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающей передачи					
Трансмиссия		5MT	4AT	5MT	4AT	5MT	4AT	
<b>ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ</b>								
Длина	От переднего бампера до заднего	мм	3 865	3 865	4 300	4 300	4 300	4 300
	С полноразмерным чехлом на запасном колесе <sup>2</sup>	мм	4 060	4 060	4 500	4 500	4 500	4 500
Ширина		мм	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Высота		мм	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695	1 695
Колесная база		мм	2 440	2 440	2 640	2 640	2 640	2 640
Колея	Передняя	мм	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540
	Задняя	мм	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570
Дорожный просвет		мм	200	200	200	200	200	200
Минимальный радиус поворота		м	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5
Угол въезда		°	29	29	29	29	29	29
Угол продольной проходимости		°	20	20	19	19	19	19
Угол съезда		°	36	36	27	27	27	27
<b>ВЕС</b>								
Снаряженная масса (мин.)		кг	1 405	1 459	1 533	1 548	1 552	1 567
Снаряженная масса (со всеми опциями)		кг	1 481	1 539	1 643	1 658	1 655	1 670
Полная масса		кг	1 830	1 890	2 070	2 070	2 100	2 100
<b>ВМЕСТИМОСТЬ</b>								
Количество пассажиров		чел.	4	4	5	5	5	5
Объем багажного отделения	Максимальный объем <sup>3</sup>	л	964	964	1 386	1 386	1 386	1 386
	Со сложенной спинкой заднего сиденья <sup>4</sup>	л	516	516	758	758	758	758
	С поднятой спинкой задних сидений <sup>4</sup>	л	184	184	398	398	398	398
Топливный бак		л	55	55	66	66	66	66
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>								
Тип двигателя			M16A	J24B	J20A	J20A	J24B	J24B
Количество цилиндров			4	4	4	4	4	4
Количество клапанов			16	16	16	16	16	16
Рабочий объем двигателя		см <sup>3</sup>	1 586	2 393	1 995	1 995	2 393	2 393
Диаметр цилиндра x ход поршня		мм	78.0x83.0	92.0x90.0	84.0x90.0	84.0x90.0	92.0x90.0	92.0x90.0
Степень сжатия			10.5x1	10.0:1	10.5:1	10.5:1	10.0:1	10.0:1
Максимальная мощность		кВт/мин <sup>-1</sup>	78/5 900	122/6 000	103/6 000	103/6 000	124/6 000	124/6 000
Максимальный крутящий момент		Н·м/мин <sup>-1</sup>	145/4 100	225/3 800	183/4 000	183/4 000	227/3 800	227/3 800
Подача топлива			Многоточечный впрыск					
Европейский экологический стандарт			Евро 4					
<b>ШАССИ</b>								
Рулевое управление			Шестерня-рейка					
Подвеска	Передняя		Типа Мак-Ферсон					
	Задняя		Независимая, 5-рычажная					
Тормоза	Передние		Вентилируемые дисковые					
	Задние		Вентилируемые дисковые					
Шины			Барабанные	225/70R16 225/65R17			225/65R17 225/60R18	
<b>ДИНАМИКА</b>								
Макс. скорость		км/ч	160	170	175	170	185	175
0-100		км/ч сек	14,4	11,5	12,5	13,6	11,7	12,0
<b>РАСХОД ТОПЛИВА<sup>5</sup></b>								
Выброс CO <sub>2</sub>		г/км	195	219	199	210	208	225
Расход топлива	Городской цикл	л/100км	10,2	11,9	10,6	11,2	11,4	12,5
	Загородный цикл	л/100км	7,1	8,0	7,1	7,5	7,6	8,1
	Смешанный цикл	л/100км	8,2	9,4	8,4	8,9	9,0	9,7

1. Постоянный полный привод. 2. Длина для моделей с колпаком на запасном колесе — 4 445 мм. 3. Данные SMC. 4. По методу VDA 5. Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

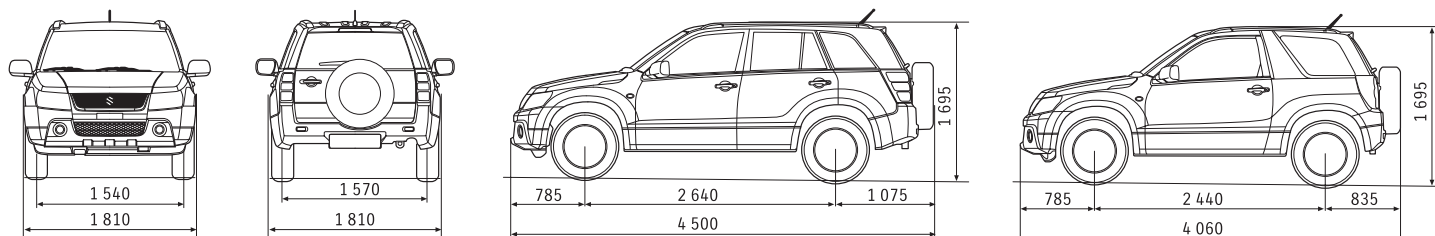

размеры указаны в мм